

Шланговые насосы Duplex: Bredel 265, Bredel 280, Bredel 2100

ОБЩИЕ ДАННЫЕ


- Надежная конструкция Duplex без клапанов и уплотнений
- Высокоточное, повторяющееся дозирование, измерение, перемещение
- Производительность до 108000 л/ч, давление до 16 бар
- Работа всухую, самовсасывание (подъем среды с 9,5 метров)
- Стойкость к абразивным средам и ряду агрессивных кислот
- Компактная конструкция с прямым подсоединением «привод-насос» увеличивает ресурс насоса и привода
- Простая и быстрая замена шланга, минимальные сервисные просторы
- Низкая эксплуатационная стоимость

Bredel
SERIES
Bredel Hose Pumps




ХАРАКТЕРИСТИКИ


Bredel 265

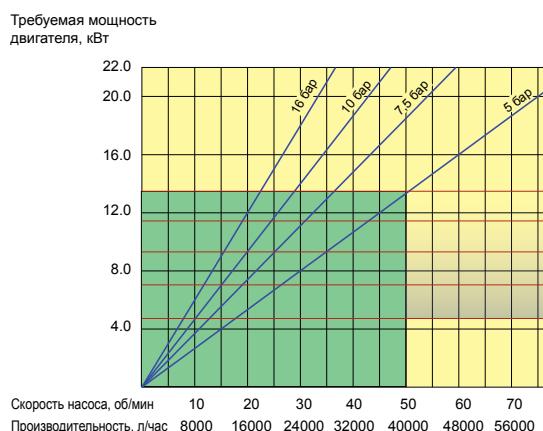

Bredel 280

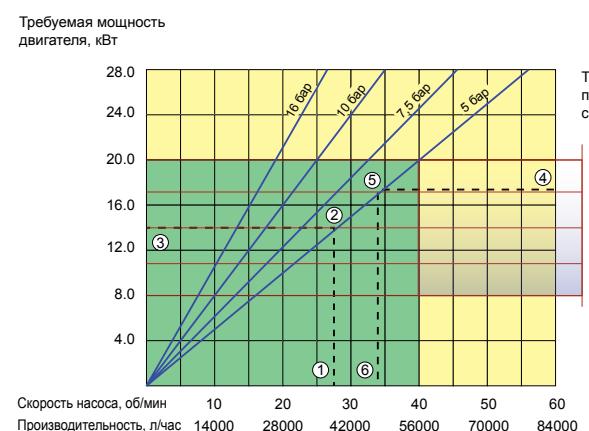

Bredel 2100

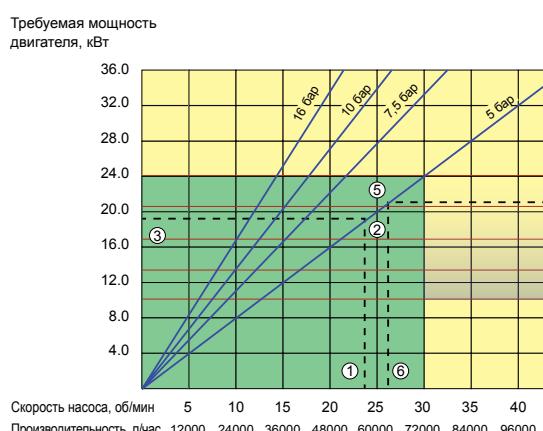


■ Непрерывное использование

■ Кратковременное использование
(максимум 2 часа работы, минимум 1 час остановки)

1. Требуемый расход определяет скорость насоса
2. Расчетное давление на нагнетании
3. Требуемая номинальная мощность привода
4. Температура перекачиваемой среды
5. Расчетное давление на нагнетании
6. Максимальная рекомендуемая скорость насоса

Примечание: Зона непрерывной эксплуатации уменьшается с повышением температуры среды. Для температуры среды > 40°C, зона непрерывной эксплуатации уменьшается до соответствующей красной температурной линии.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

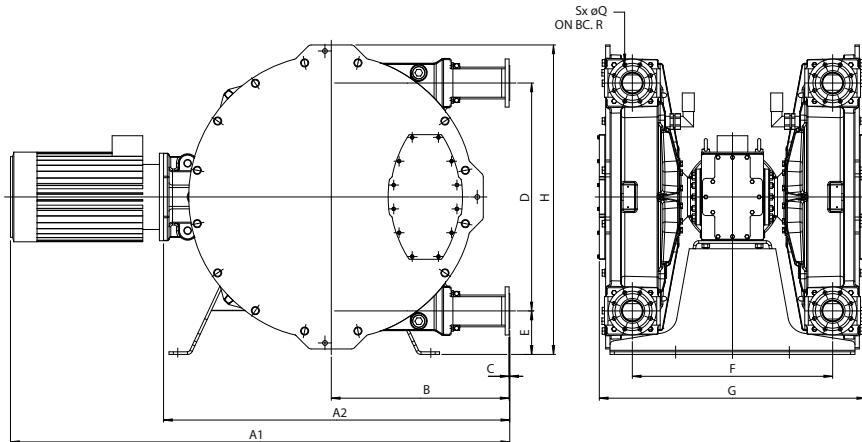

Модель	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	ØQ	R	S
Bredel 265	*	1115	580	3	746	152	720	943	1036	18	145	4
Bredel 280	*	1404	700	4	876	182	800	1047	1218	18	160	8
Bredel 2100	*	1516	813	3	1042	199	916	1218	1415	18	180	8

Все размеры указаны в мм.

* Зависит от типа и размера двигателя

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Bredel 265	Bredel 280	Bredel 2100
Производительность	до 64000 л/ч	до 78000 л/ч	До 108000 л/ч
Расход за оборот	13,4 л/об	23,4 л/об	40 л/об
Минимальный пусковой момент	2000 Нм	3400 Нм	5300 Нм
Необходимое количество смазочного материала	40 л	80 л	120 л
Вес насосной части	1116 кг	1344 кг	2064 кг
Максимальное давление на входе	2 бара (абс)	1,5 бара (абс)	
Общие параметры			
Давление всасывания	0,05 бар (абс)		
Максимальное давление нагнетания		16 бар	
Температура перекачиваемой среды*		-10°C до +80°C	
Температура окружающей среды**		-20°C до +45°C	

* Пожалуйста, свяжитесь с представителем компании, если температура среды отличается от указанной

** Температура окружающей среды указана по отношению к насосу и может быть ограничена температурой привода (редуктора).

МАТЕРИАЛЫ

Деталь	Материал
Корпус насоса	Чугун
Ротор	Чугун
Прижимные башмаки	Алюминий или Эпоксидная смола
Крышка корпуса	Малоуглеродистая сталь
Кронштейны	Гальванизированная сталь или AISI 316
Фланцы	Гальванизированная сталь или AISI 316
Вставки	AISI 316, PVC, PP, PVDF
Опорная рама	Гальванизированная сталь или AISI 316
Хомуты для шланга	Гальванизированная сталь или AISI 316
Соединительный вал (насос-привод)	Легированная сталь
Уплотнительные кольца	Neoprene или Nitrile

Опции	Варианты исполнения
Материалы шланга	NR, NBR, F-NBR, EPDM, CSM
Варианты присоединений к трубопроводу	Фланцы (ANSI, EN DIN, JIS), санитарные исполнения
Варианты шланговых вставок	AISI 316, PVC, Polypropylene, PVDF
Датчик верхнего и нижнего уровня смазочного материала	Max 2A, 230V AC/DC, max 40VA ATEX: max 50 mA, max 28V AC/DC
Манифольды на линии всасывания и нагнетания	Малоуглеродистая сталь или AISI 316
Счетчик оборотов ротора	Для обслуживания и/или измерения
Система вакуумного усиления	Применяется при недостаточном всасывании насоса при работе с высоковязкими жидкостями
Устройство подъема крышки	Для обслуживания насоса без посторонней помощи

Предполагается, что приведенная здесь информация верна, однако компания Watson-Marlow Pumps Group не несет ответственности за возможные неточности, и оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в свои печатные издания. Приведенные в данном документе параметры были получены опытным путем на испытательных стендах. Производительность может варьироваться в зависимости от изменения температуры, вязкости, давления на всасывании и нагнетании и/или изменения в системе трубопроводов. APEX, DuCoNite®, Bioprene® и Bredel являются зарегистрированными торговыми знаками.

Watson-Marlow Pumps Group

Офис в России
Тел.: +7 495 640 35 80
info@wmpg.ru; www.watson-marlow.com/ru/

Bredel

Hose Pumps